
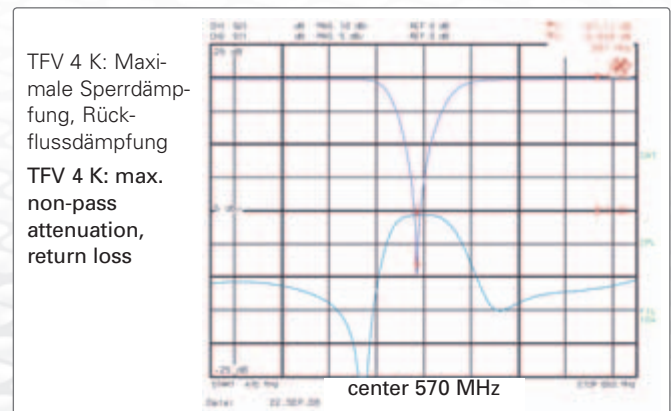


Trägerfrequenzsperrung 2-fach

- zur Unterdrückung von Störfrequenzen
- Verdopplung der Sperrtiefe durch Abstimmung beider Kreise auf einer Frequenz
- einfacher Minimalabgleich vor Ort
- IEC-Anschlüsse
- hohe Sperrdämpfung
- geringe Durchgangsdämpfung

2-fold carrier frequency rejection filter

- for rejection of interfering frequencies
- double notch depth obtained by alignment of both notch circuits to same frequency
- easy alignment on site
- IEC connectors
- high rejection loss
- low through loss

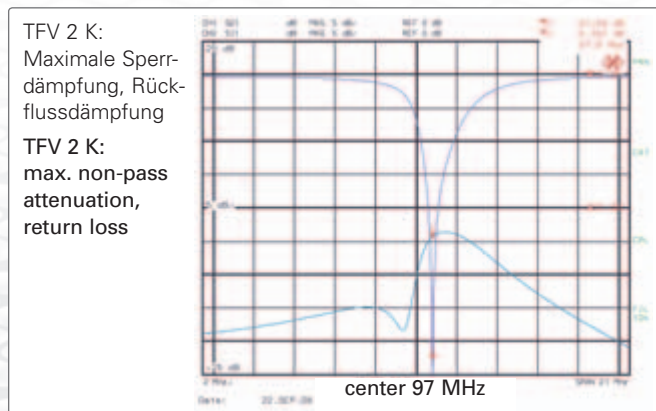

Typ / Type	TFV 2 K	TFV 3 K	TFV 4 K	TFV 5 K
Artikel-Nr. / Article no.	2535000	2535100	2535200	2535300
TV-Sperrbereich (2 Kreise durchstimmbare)				
TV-rejection range (2 adjustable notches)	87,5-108 MHz	174-230 MHz	470-650 MHz	630-862 MHz
Bandbreite / Bandwidth	-10 dB	0,6 MHz	1,4 MHz	3,5 MHz
	-20 dB	0,2 MHz	0,6 MHz	1,8 MHz
max. Sperrdämpfung / Rejection loss	36 dB	42 dB	48 dB	47 dB
Durchgangsdämpfung / Through loss	≤ 1 dB			
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	46 x 64 x 21 mm			
Gewicht / Weight	0,14 kg			

- A Verstärker / Amplifier
- B Kopfstellen / Headends
- C Optische Komponenten / Optical devices
- D Multischalter / Multiswitches
- E Filter, Weichen / Filters, combiners
- F Verteiler, Abzweiger / Splitter, taps
- G Antennendosen, Zubehör / Outlet sockets, accessories
- H Technischer Anhang / Technical information