


Rückkanal-Sperrfilter

- zur Sperrung des Rückkanals
- hohe Sperrdämpfung
- exakter Werksabgleich
- Anschlüsse mit F-Buchse und F-Stecker zum direkten Aufsetzen auf U-Multitaps

Return-path rejection filter

- for return-path rejection
- high rejection loss
- exact factory alignment
- connections with F-sockets and F-plugs for direct connection with U-multi-taps

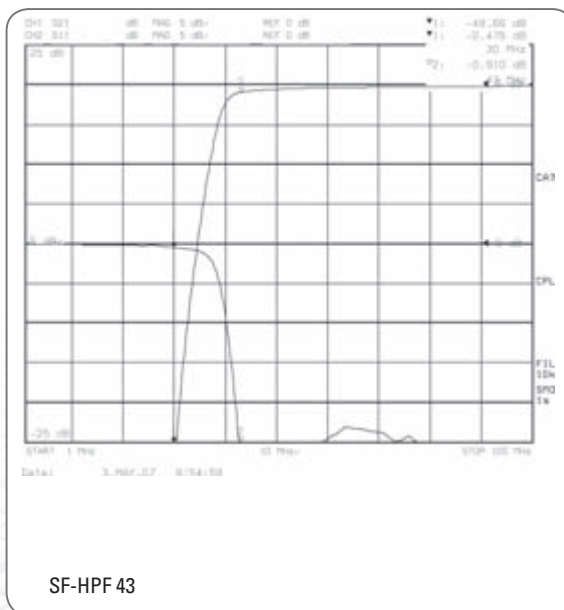

Technische Daten Technical data

Typ / Type	SF-HPF 43	SF-HPF 85
Artikel-Nr. / Article no.	2560043	2560065
Durchlassbereich / Pass range	43-862 MHz	87,5-862 MHz
Sperrbereich / Rejection range	0-30 MHz	0-65 MHz
Sperrdämpfung / Rejection loss	≥ 50 dB	
Durchgangsdämpfung / Through loss	2 dB	
Schirmungsmaß / Screening factor	0-450 ≥ 75 dB / 470-862 MHz ≥ 65 dB	
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	62 x 47 x 20 mm	
Gewicht / Weight	0,02 kg	